

Metaflex Medicare Sound

В помещения, где требуется тишина и концентрация, важно, чтобы герметичные двери были шумоизоляционными. Этот комфорт может обеспечить звукоизолирующая дверь Medicare Sound. Уникальное наполнение дверного полотна адсорбирует наружные шумовые звуки до 43дБ (параметр установлен Peutz согласно ISO717-1). Это достигается в комбинации с тихой работой автоматической системы Metaflex.

Посредством этого Metaflex обеспечивает приятное прибывание пациента, и персонал оптимально может концентироваться над профессиональным выполнением задач. Дверь Medicare Sound - надежный выбор для операционных залов, отделений интенсивной терапии, карантинных и чистых помещений.



Автоматическая или управляемая вручную раздвижная дверь



Гигиеническая гладкая отделка



Герметичная в соответствии с ANSI/UL 1784



Шумоизолирующая 43 дБ



Маркировка CE



Metaflex Medicare Sound



Размеры

Ширина дверного проема (мм)
800 - 1.500

Высота дверного проема (мм)
2.100 - 2.600

Автоматика (опция)

Возможны двери с автоматикой Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и контролера, закрытые крышкой. Время открытия и закрытия настраивается до 0,8 м/сек. Проём оснащен датчиками движения для безопасности. Автоматическая система соответствует нормам безопасности EN16005. Стандартно имеют функцию прохода для персонала и шлюзовую функцию, возможную максимально для 3 дверей.

Возможны другие опции управления и оснащения безопасности.

Дверное полотно Полотно толщиной 60 мм с звукоизолирующим наполнителем, с обеих сторон облицовано панелями MDF, покрытым ламинированным пластиком. Профильная окантовка из анодированного алюминия с закругленными углами образует единую гладкую поверхность с дверным полотном.

Уплотнитель Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю обеспечивается абсолютная герметичность.

Дверная коробка Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, Halmstad, Oslo и Helsinki.

Рельсовая направляющая Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового колеса, устойчивого к износу и и меющего свойство не накапливать частицы пыли.

Крышка Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010 крышка с пластмассовыми крышечками по бокам или из нержавеющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть низкая, высокая, потолочная или свод.

Ручка Ручка-рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери.


Опции

- Различные варианты управления и безопасности
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/G2
- Imagine пленка

Сертификаты

- Герметичность двери: герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.
- Звуковая рудукция $R_w=43$ дБ (дверного полотна) $en R_w'p=37$ дБ (всей дверной конструкции), согласно ISO10140-2:2010 en ISO 717-1:2013, выдан Peutz-рапорт A 2641-1-RA-001.
- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.

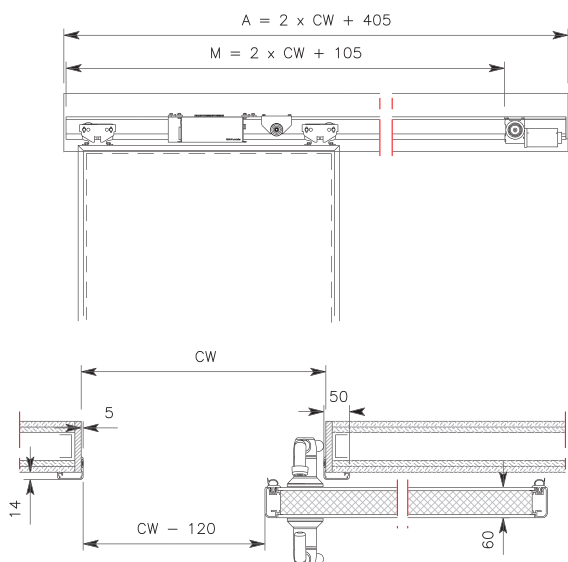

A =	Автоматические
M =	Ручного управления
CW =	Световая ширина
CH =	Световая высота