

Metaflex Pollux Chiller

Храните ваши продукты при правильной температуре с оптимально изолирующей и легкой дверью Pollux Chiller.

Прочная и удобная для пользователя раздвижная дверь является отличным соотношением цены и качества. Оптимальная изоляция и герметичность обеспечивают экономию энергозатрат.

Благодаря легкому управлению, эта раздвижная дверь является идеальным выбором для холодильных камер, кондитерских, промышленных кухонь, супермаркетов, а также в гостиничном бизнесе.



*Раздвижные двери
с ручным или
автоматическим
управлением*



Гигиеничное покрытие



Герметичность



*Температурный режим от
0 до 15 °C*



Маркировка CE



Metaflex Pollux Chiller



Размеры

Ширина:

1.000 до 2.000 мм

Высоты:

2.100 до 2.700 мм

Другие размеры доступны под заказ.

Автоматика (необязательно)

Доступна с мощной и надежной автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из мотора 100-ваттного и контроллера с панелью управления, Контроллер переменного тока (соответствует IP65). Кожух из нержавеющей стали или светло-серого пластика защищает контроллер. Мотор скрыт под крышкой автоматики. Время открытия и закрытия можно установить до 0,8 м/с. Оснащена защитой от помех при открытии. Система соответствует промышленным нормам и правилам безопасности.

Стандарт оборудован 2-мя выключателями и 2-х кнопочным управлением. Другие варианты управления возможны под заказ.

Значение изоляции R_c-значение m²K/W = 4,13

Дверное полотно Дверное полотно толщиной 80 мм. Сделано из панелей с полиуретановым наполнителем (без ХФУ) и алюминиевым профилем. Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

Уплотнение Двери имеют уплотнитель SEBS, при необходимости легко заменяем; одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

Дверная рама Пластиковая профильная рама с отделкой из нержавеющей стали 100 x 20 мм.



Система движения Низкошумная алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, типа MF5. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе предотвращает прилипание грязи и износ.

Крышка Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или листовой стали с покрытием.

Управление Внутренне-наружная ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко открывать дверь.

Варианты Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм.

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.

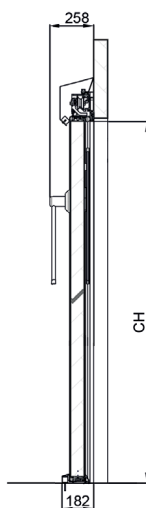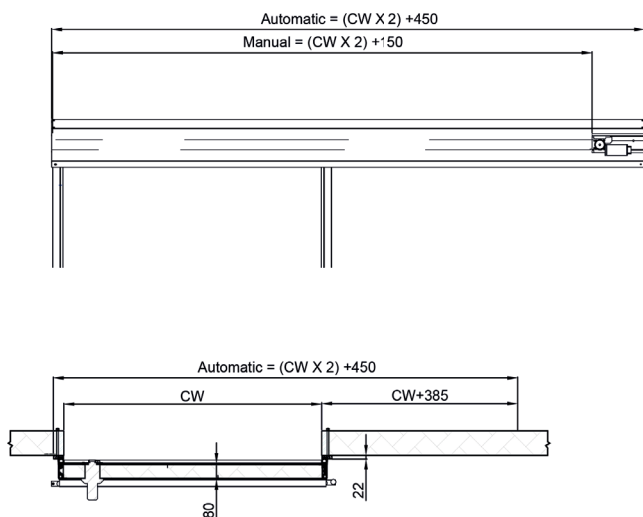

CW =	Ширина в световом проеме
CH =	Высота в световом проеме