

# Metaflex VDM Freezer

Снизьте свои энергозатраты с дверью VDM Freezer. Эти распашные двери герметично закрывают помещение и полностью изолируют его, предотвращая излишнюю потерю электроэнергии. Встроенное нагревание не позволяет примерзнуть двери к дверной раме.

Дверное полотно имеет гладкую поверхность, в сочетании с безвредным для пищи покрытием. Эта дверь отвечает всем стандартам гигиены.

Эта дверь может быть входной дверью для всех видов помещений, а также для сушильных и холодильных помещений (морозильных камер).



Распашная дверь



Гигиеничное покрытие



Герметичность



Водонепроницаемость



Температурный режим от 0 до -25 °C



# Metaflex VDM Freezer



## Размеры

Ширина:  
800 до 1.300 мм

Высота:  
2.100 до 3.800 мм

Другие размеры доступны под заказ.



**Значение изоляции** R<sub>c</sub>-значение m<sup>2</sup>K/W = 6,24

**Дверное полотно** Дверное полотно толщиной 120 мм с полиуретановым наполнителем (без ХФУ). Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

**Уплотнение** Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; одобренным управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

**Дверная рама** Профильная рама 90 x 45 мм, 3-х или 4-х сторонняя, наполнена полиуретаном (без ХФУ), с теплоизоляцией. Включая обогрев по периметру или обогревательный мат. Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или нержавеющей стали. Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.


**Петли** Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.

**Управление** Внутренне-наружный замок из нержавеющей стали с ручкой. Замок оснащен евроцилиндром со стороны расположения дверей и аварийной разблокировкой с другой стороны.

**Варианты**

- Версия морозильника, до -40 °C
- Версия с люком (макс. 1000 x 1000 мм)
- Аварийная разблокировка дверей
- Защитная панель

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.

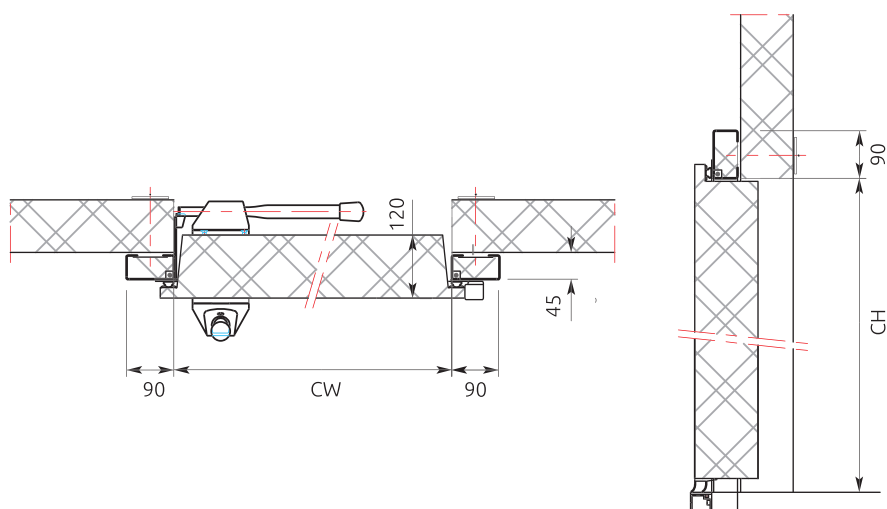

CW =	Ширина в световом проеме
CH =	Высота в световом проеме