

Metaflex KDM Chiller

С распашной дверью KDM Chiller, вы можете герметично закрыть вашу холодильную камеру или контролируемое помещение. Внутренний замок и (дополнительное) смотровое окно обеспечит оптимальную безопасность для вашего персонала.

Гигиеничное покрытие, в сочетании с безвредным для пищи покрытием, сделает распашные двери подходящими для чистых или пищевого хранения помещений, в соответствии с правилами гигиены.

Двери надежно закрывают кондиционированные комнаты с температурой до 15 градусов.



Распашная дверь



Гигиеничное покрытие



Герметичность



Водонепроницаемость



Температурный режим от 0 до 15 °C



Metaflex KDM Chiller



Размеры

Ширина:
800 до 1.300 мм

Высота:
2.100 до 3.800 мм

Другие размеры доступны под заказ.



Значение изоляции R_c -значение $m^2K/W = 4,13$

Дверное полотно Дверное полотно толщиной 80 мм с полиуретановым наполнителем (без ХФУ). Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

Уплотнение Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; одобренным управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

Дверная рама Профильная рама 90 x 45 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или нержавеющей стали. Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.

Рама 90 x 90 мм, 3-х или 4-х сторонняя, наполнена полиуретаном (без ХФУ). Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или нержавеющей стали.


Рама из нержавеющей стали 3-х или 4-х сторонняя с толщиной панели 60, 80, 100 или 120 мм. Другая толщина возможна под заказ.

Петли Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.

Управление Внутренне-наружный замок из нержавеющей стали с ручкой. Замок оснащен евроцилиндром со стороны расположения дверей и аварийной разблокировкой с другой стороны.

- Варианты**
- Двустворчатая версия
 - Версия с люком (макс 1000 x 1000 мм)
 - Окно в резиновом профиле 360 x 560 мм
 - Доводчик
 - Аварийная разблокировка дверей
 - Защитная панель

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.

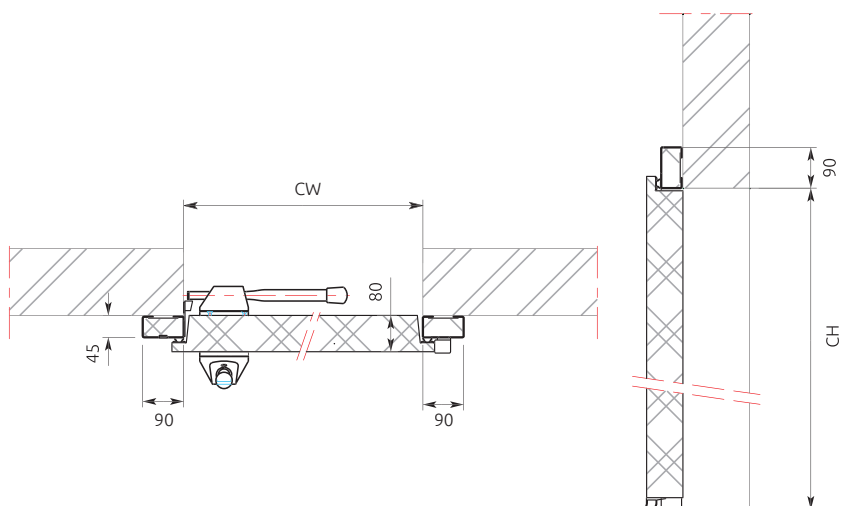

$CW =$	Ширина в световом проеме
$CH =$	Высота в световом проеме